

## 取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後もすぐ取出せる場所に大切に保管してください。

### 【施工業者様へ】

施工後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

### 【お客様へ】


本書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方に本書をお渡しください。

## マークの種類について

- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

Re 本製品のアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

## 部品明細



本体  
【数量】1個  
【材質】アルミ合金







皿ドリルねじ  
【数量】3本  
【材質】ステンレス  
(4 × 25mm)

## 安全上のご注意


- ❗ 必ず直棒手すりを使用する。  
曲がる手すり棒は使用不可。
- ❗ ブラケット/支柱ピッチは下記寸法を必ず守る。
  - 直棒手すり1200mm以内

### ⚠ 注意

※チーズ1個と支柱1本使い(1スパン)の場合、500mm以内





- 🚫 支柱として使用しない。  
曲がる手すり棒や直棒手すりと組合せて支柱にはできない。  
重大な事故につながる場合がある。



# 施工手順 取付方法


①貫通側の直棒手すりにφ3.3mmの下穴をあけ、皿ドリルねじ(4×25mm)で2か所固定する。

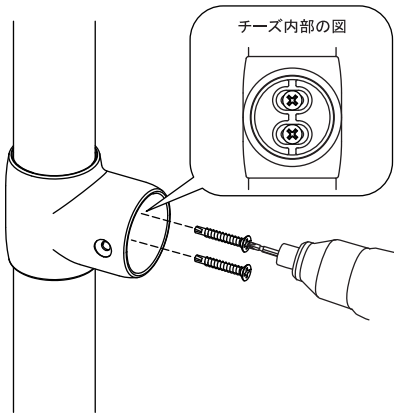


⊘ 貫通部中央で直棒手すりを接続しない。

- 必ず直棒手すりを使用する。(曲がる手すり棒は使用不可。)
- 壁付ブラケット(支柱)の固定を行う前に、チーズを貫通側の直棒手すりに通しておく。

②直棒手すりをチーズに挿入し、φ3.3mmの下穴をあける。

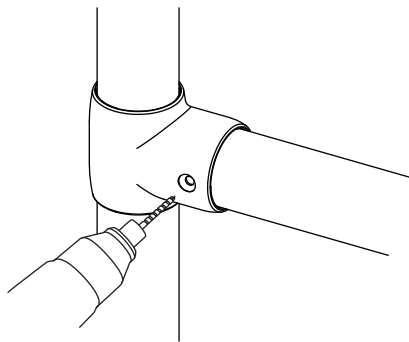


③皿ドリルねじ(4×25mm)で固定する。

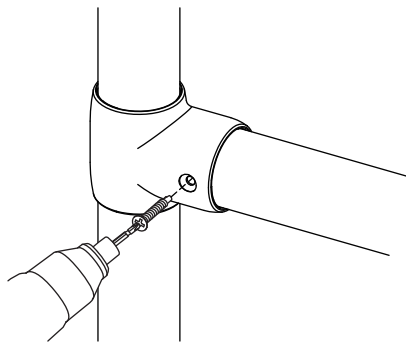

## 直棒手すりとの固定のポイント


内側リブとの干渉を防ぐため、下穴(φ3.3mm)の切削は深さ5mm程度で止め、手すり棒固定用ねじを打つと施工しやすくなる。



下穴深さ5mm程度

ねじを打つ

## 製品図面

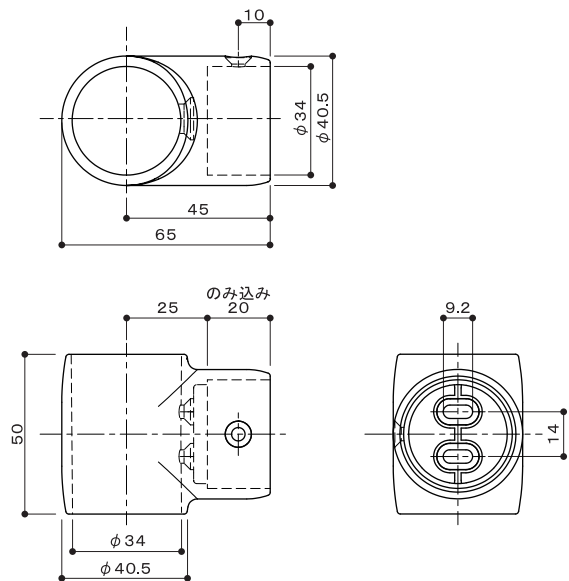

(単位:mm)

**マツ六株式会社**

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号  
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248  
<https://www.mazroc.co.jp/>

2024年10月1日制定【00】