

遮断機式手すりキャッチブラケットN 施工説明書 BF-23

遮断機式手すりキャッチブラケットNは「BF-2 1 遮断機式手すりブラケットN (別売)」取付け時に、手すり棒を垂直に上げた状態で保持するための部材です。安全に使用して頂けるよう、またトラブルの無い確実な取付けをして頂くためにも、施工の際によくお読み頂き以下の事を必ずお守りください。

施工上の注意

- 当製品は室内用です。屋外および浴室には使用できません。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。



警告

!外開き扉部分に使用される場合は、閉じ込め事故等にご注意ください。
!この商品は、手すり棒を垂直にセットした(キャッチソケット(別売)をキャッチブラケットNにセットした)状態で、縦すりとしてご使用頂けます。
手すり棒先端のキャッチソケット(別売)がキャッチブラケットNに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチブラケットNにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
!キャッチブラケットNから外された時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。

■遮断機式手すりキャッチブラケットN [BF-23] 梱包部品図

<p>1 キャッチブラケットN</p> <p>六角穴付き M6 ボルト 左右兼用タイプ パネ座金 脚金具 キャッチブラケット ラッチソケットキャップ 図は右勝手</p>	<p>2 エンドキャップ</p> <p>※出荷時はキャッチブラケットに嵌まっています。</p>	<p>3 スペーサー</p> <p>厚さ 4 mm</p>	<p>4 ブラケット取付けねじ</p> <p>※取付けの際には壁にφ3程度の下穴を空けてください。 ⊕丸皿タツピンねじ3.5×40</p>
---	--	--------------------------------------	--


■遮断機式手すりキャッチブラケットN [BF-23] 梱包部品一覧

番号	部品名	仕様	数量
1	キャッチブラケットN(ラッチソケット・脚金具)	アルミ合金 アクリル系樹脂焼付け塗装	1個
	キャッチブラケットN(ラッチソケットキャップ)	POM	1個
2	エンドキャップ	ABS	1個
3	スペーサー	ABS	1個
4	ブラケット取付けねじ ⊕丸皿タツピンねじ3.5×40	鉄製	4本

お願い：施工後この施工説明書をお客様へお渡しください。

施工手順

■BF-2 1「遮断機式手すりブラケットN (別売)」施工手順に従い、手すり棒をセットして垂直になる位置でねじ止めしてください。

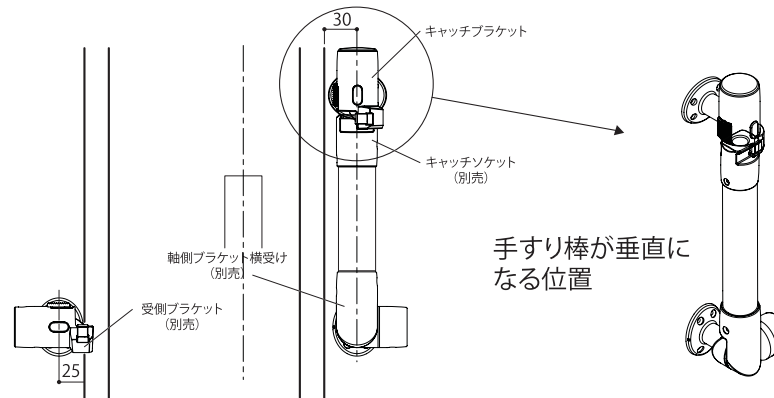

- ◎手すり棒が垂直でロックされる位置にブラケットを固定します。
- ◎下地材があることをご確認ください。

■キャッチブラケットN 組立て手順

取付け勝手に合わせてキャッチブラケットNを組立ててください。
※対辺5の六角レンチをご用意ください。

- ①左右勝手に決めます
- ②脚金具を六角穴付きM6ボルトで固定します
- ③ラッチソケットキャップを嵌めます

注意
六角穴付きM6ボルトは確実に締め込んでください。確実に締め込めていない場合、使用時ケガにつながる恐れがあります。

図は右勝手

■キャッチブラケットN 外観図

脚金具を付替えることで、左右勝手兼用できます。

右勝手

左勝手

お問い合わせ先



マツ六株式会社

商品企画部
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL.06-6774-2255 FAX.06-6774-2248
http://www.mazroc.co.jp