

BAUHAUS

AQUA_{rail}

32ステンアクアレール



バウハウス手すり納まり図集




32 ステンアケアール

AQ-01SB (MI)	03	AQ-17SB (MI)	17
AQ-02SB (MI)	04	AQ-18SB (MI)	18
AQ-03SB (MI)	05	AQ-19SB (MI)	19
AQ-04SB (MI)	06	AQ-20CI (CT)	20
AQ-05SB (MI)	07	AQ-21SB (MI)	21
AQ-06SB (MI)	08	AQ-22MI.....	22
AQ-07SB (MI)、AQ-08SB (MI)	09	AQ-23SB (MI) N	23
AQ-10SB (MI)	10	AQ-24SB (MI)	24
AQ-11SB (MI)	11	AQ-25SB (MI)	25
AQ-12SB (MI)	12	AQ-26SB (MI)	26
AQ-13SB (MI)	13	AQ-27	27
AQ-14SB (MI)	14	AQ-28SB (MI)	28
AQ-15SB (MI)	15	AQ-29SB (MI)	29
AQ-16SB (MI)	16	AQ-SP5/10/15/20/25、AQ-32 ~ 36	30

付属ねじ
 手すり取付: ⊕ 皿ドリルねじ 3.5×13 2本
 ブラケット取付: ⊕ 皿ドリルねじ 4×40 溝付 4本


チーズブラケット詳細図

AQ-02SB (MI)

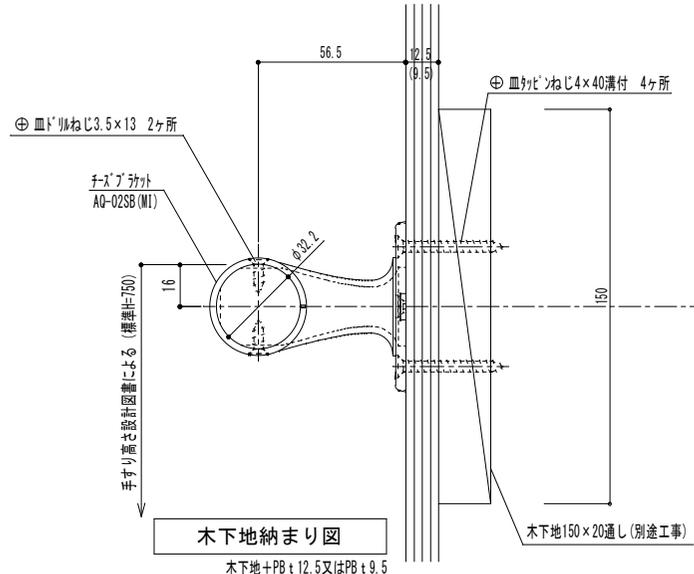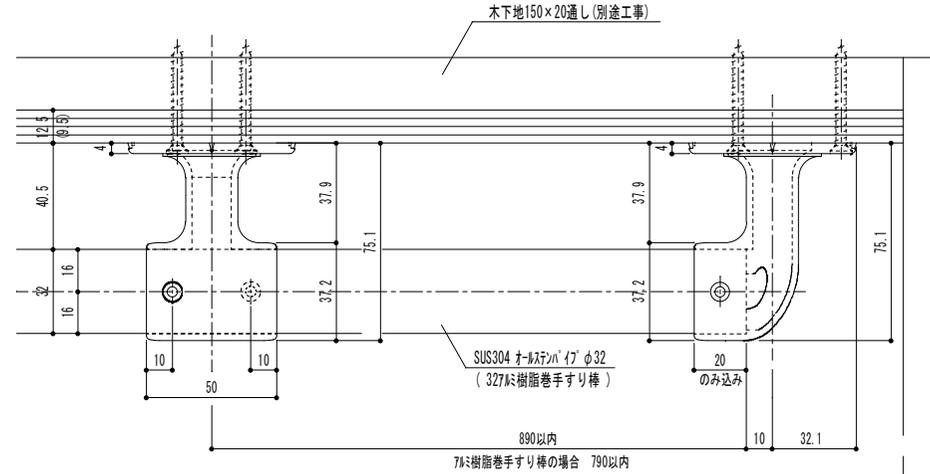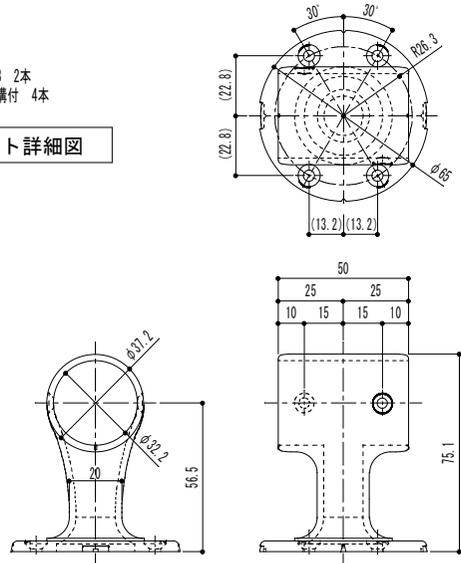


木下地納まり図

木下地+PB t 12.5又はPB t 9.5

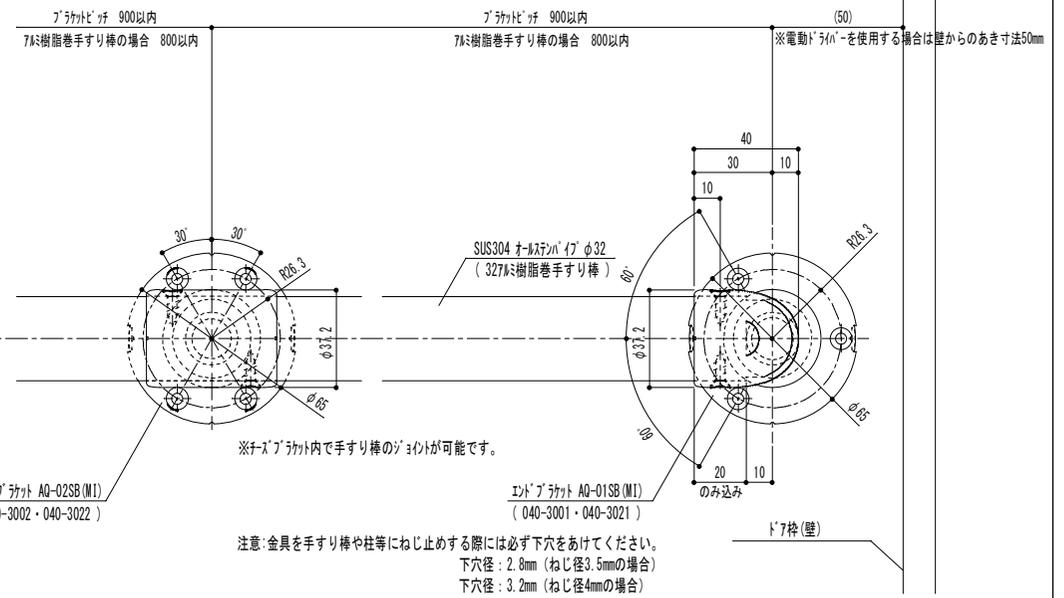


注意: 金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴をあけてください。
 下穴径: 2.8mm (ねじ径3.5mmの場合)
 下穴径: 3.2mm (ねじ径4mmの場合)

							木下地納まり図	バウンスアクアレルチーズブラケット納まり詳細図		製 図 月 日	承 認	検 図	設 計	製 図	
							19.01.10改訂	形式 笠木: オールステン 17' φ32 笠木: 7M樹脂巻手すり棒 φ32		11.09.30					
								AQ-02SB (MI)		尺 度	1/2	マヅロク株式会社 MAZROC CO., LTD.			
品 番	名 称	数 量	材 質	表 面 処 理	備 考										

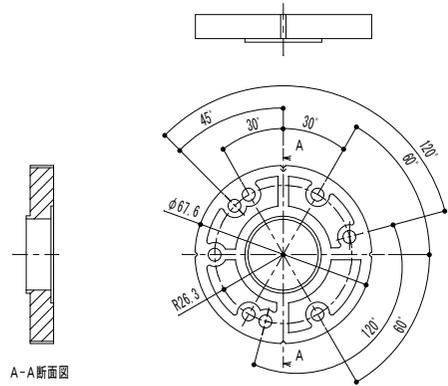

A-A断面図



※鏡面仕上位置は側面全周及びB面の外側から5mm程度

付属ねじ
壁取付：⊕皿ねじ4×50溝付 4本



スペーサー9mm/6mm 詳細図

AQ-07SB(MI)/AQ-08SB(MI)

適応ブラケット品番

AQ-01・AQ-02・AQ-03・AQ-05・AQ-16・AQ-29

注意：金具を壁にねじ止めする際には必ず下穴3.2mmをあけてください。

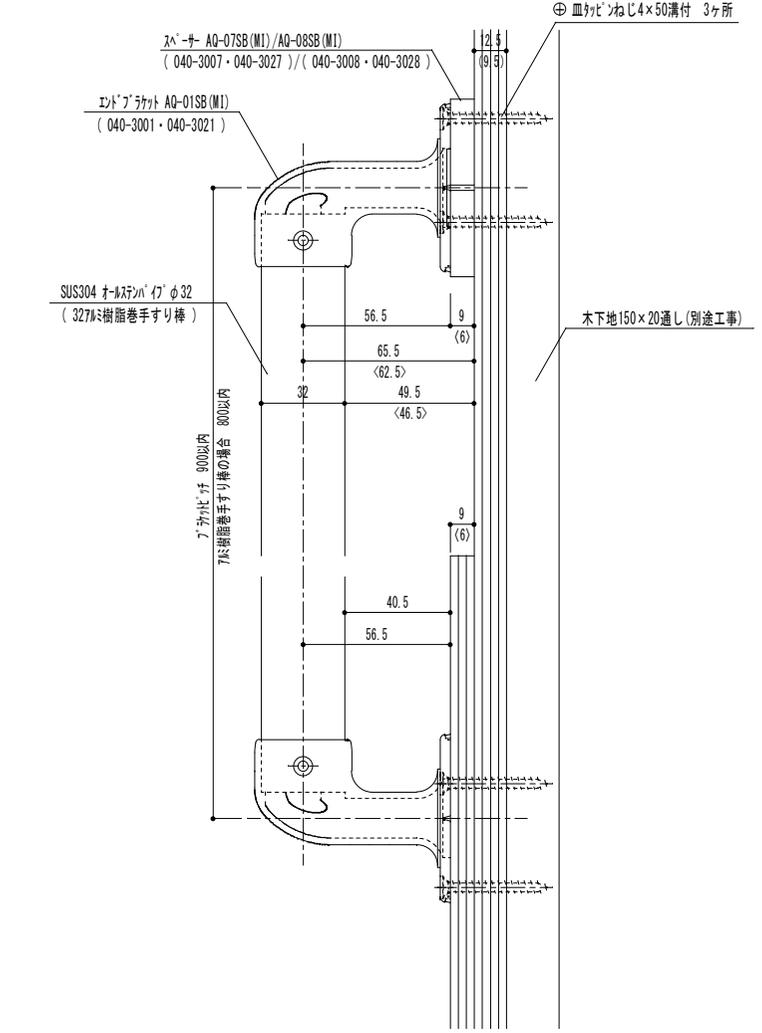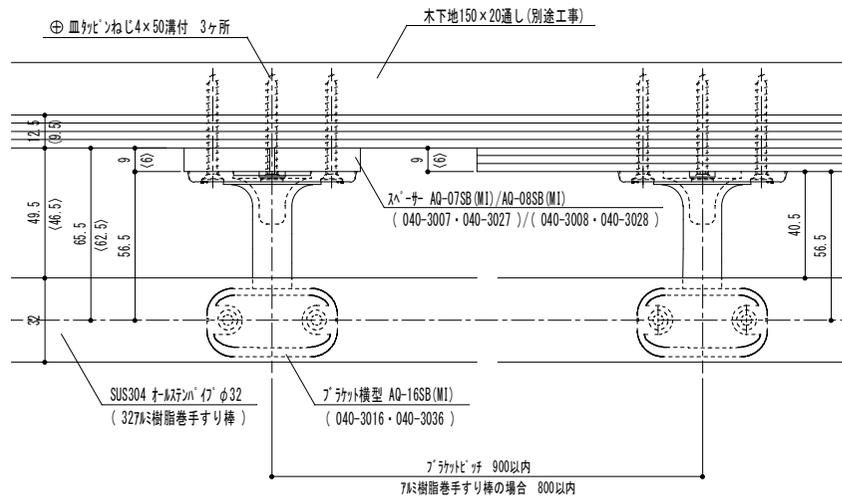


※〈 〉内はスペーサー6mmの場合。

品番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	記	名	製	承	検	設	製
												事	称	図	月	認	図	計
												木下地納まり図 19.01.10改訂	バカウスアケルレール納まり詳細図 形式 笠木:オールステンパイプ φ32 笠木:7系樹脂巻き手すり棒 φ32	11.09.30				
													AQ-07SB(MI) AQ-08SB(MI)	1/2				




付属ねじ
 手すり取付：⊕皿ドリねじ3.5×13 6本

四方ヒツバリ詳細図
 AQ-11SB(MI)

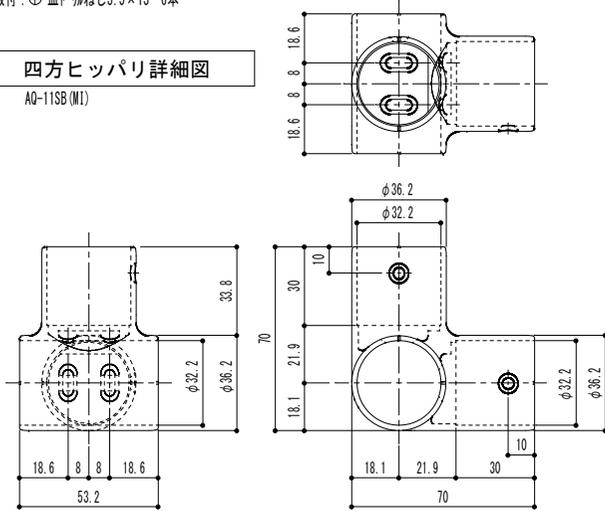

注意：金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴2.8mmをあけてください。

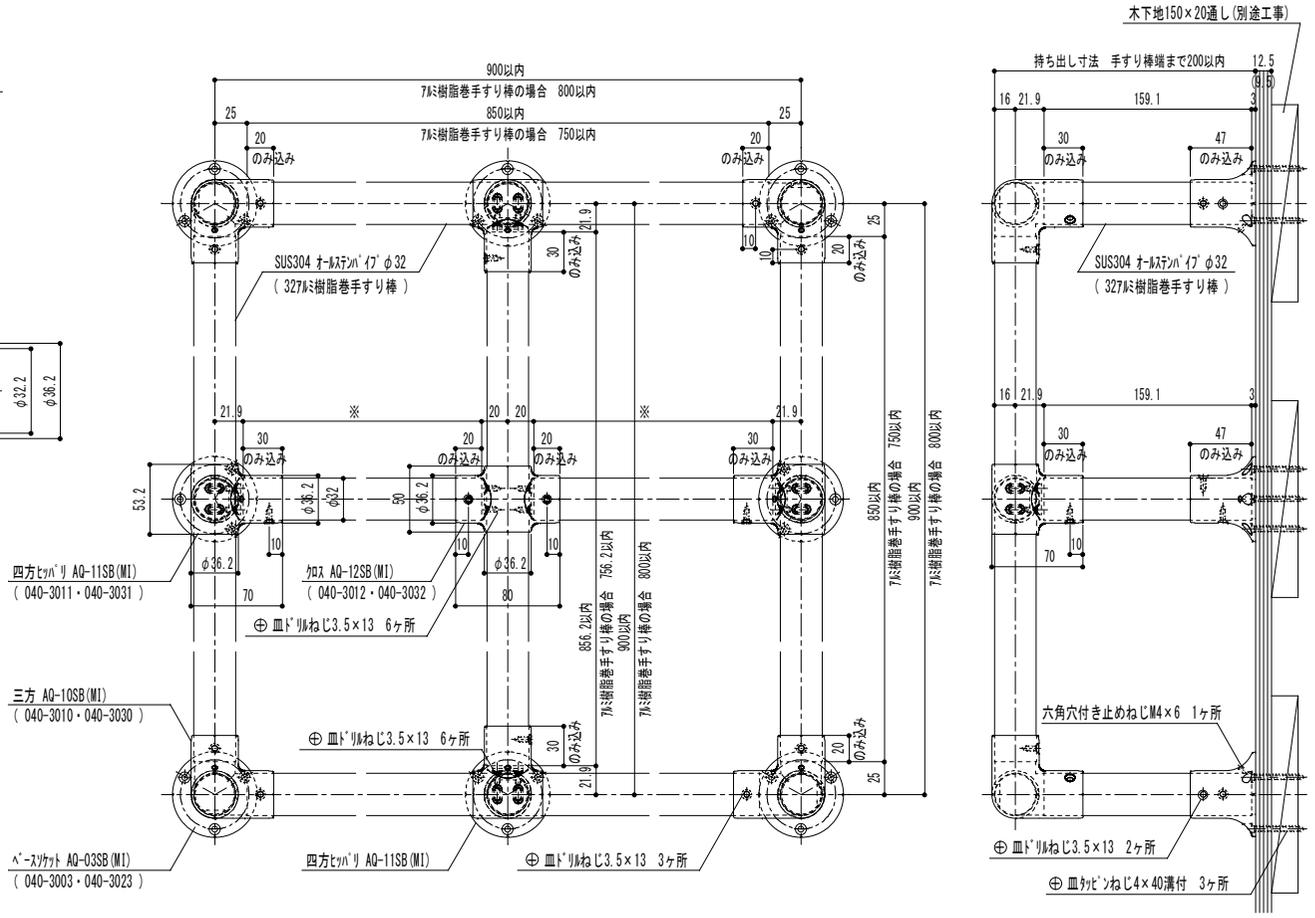


品番	名	称	数量	材質	表面処理	備考	記	木下地納まり図 19.01.10改訂	名	バリエーション/納まり詳細図 形式 笠木:オールステンパイプφ32 笠木:7本樹脂巻手すり棒φ32	製	11.09.30	承	検	設	製
							事	図	AQ-11SB(MI)	尺	1/2・1/4	認	図	計	図	




付属ねじ
手すり取付：⊕ 皿ドリねじ 3.5×13 6本

クロス詳細図

AQ-12SB (MI)

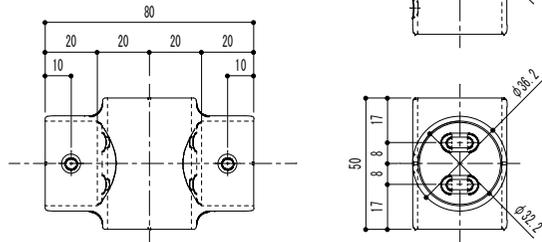

注意：金具を手すり棒にねじ止める際には必ず下穴2.8mmをあけてください。

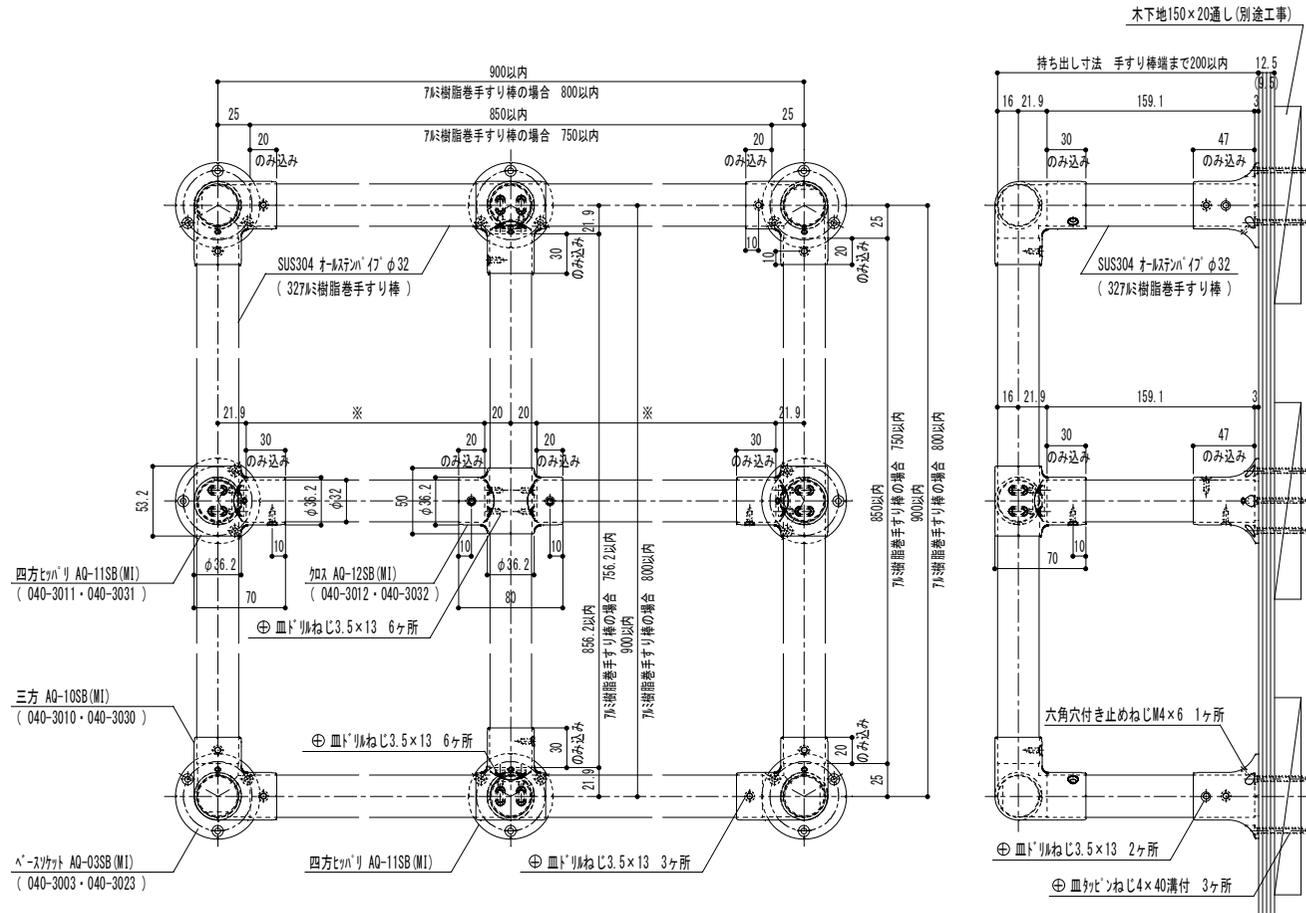


							記	木下地納まり図 19.01.10改訂	名	パケウスアケアレルクロス納まり詳細図 形式 笠木: オールステンパイプ φ32 笠木: 7ö樹脂巻手すり棒 φ32	製	11.09.30	承	検	設	製
							事		図	AQ-12SB (MI)	尺	1/2・1/4	認	図	計	図
品	名	称	数	量	材	質	表	面	処	理	備	考	マヅ六株式会社 MAZROC CO., LTD.			
品	名	称	数	量	材	質	表	面	処	理	備	考				


付属ねじ
手すり取付: ⊕ 皿ドリねじ3.5×13 2本

直ジョイント詳細図

AQ-15SB(MI)


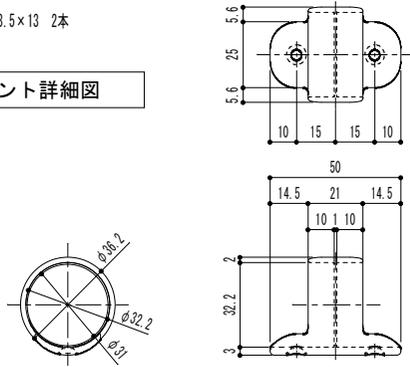


注意: 金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴2.8mmをあけてください。

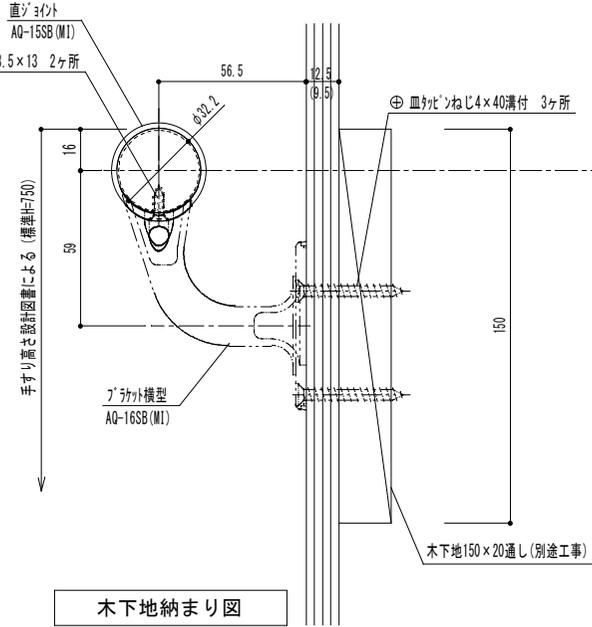

木下地納まり図


木下地+PB t 12.5又はPB t 9.5

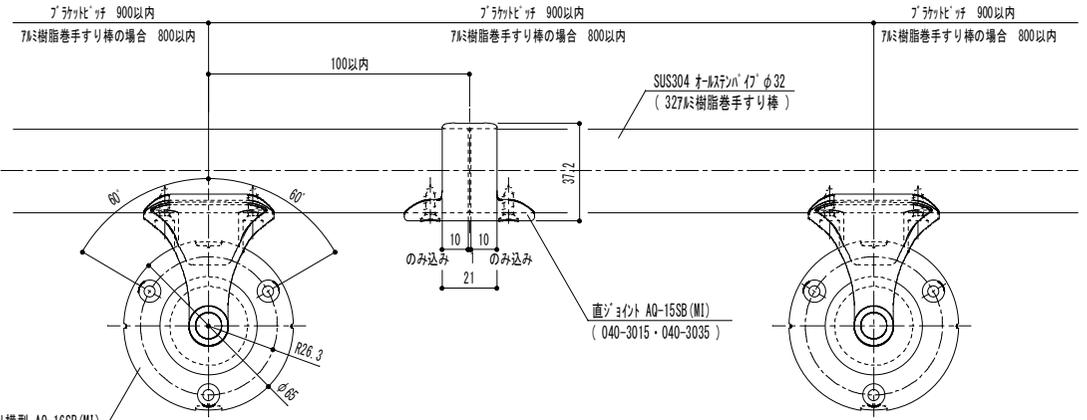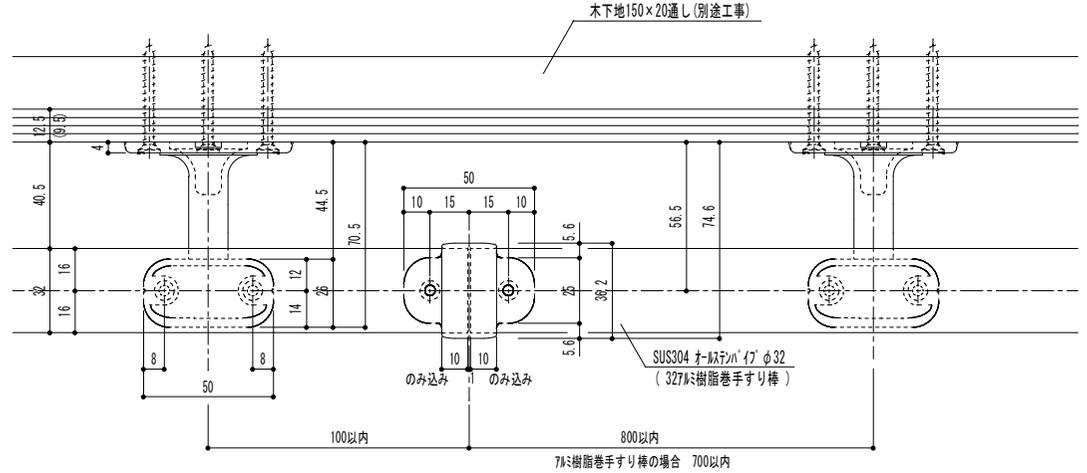

品番	名	称	数量	材質	表面処理	備考	記	木下地納まり図	名	ハケウスアレル直ジョイント納まり詳細図	製	図	月	日	承	検	設	製
							事	19.01.10改訂	称	形式 笠木オールステンパイプφ32 笠木7mm樹脂巻手すり棒φ32	度	11.09.30	認	図	計	図		
									図	AQ-15SB(MI)	尺	1/2						



付属ねじ
 手すり取付：⊕皿ドリねじ3.5×13 2本
 フラット取付：⊕皿ワッピンねじ4×40溝付 8本
オフセットブラケット詳細図
 AQ-17SB(MI) 上下セット品

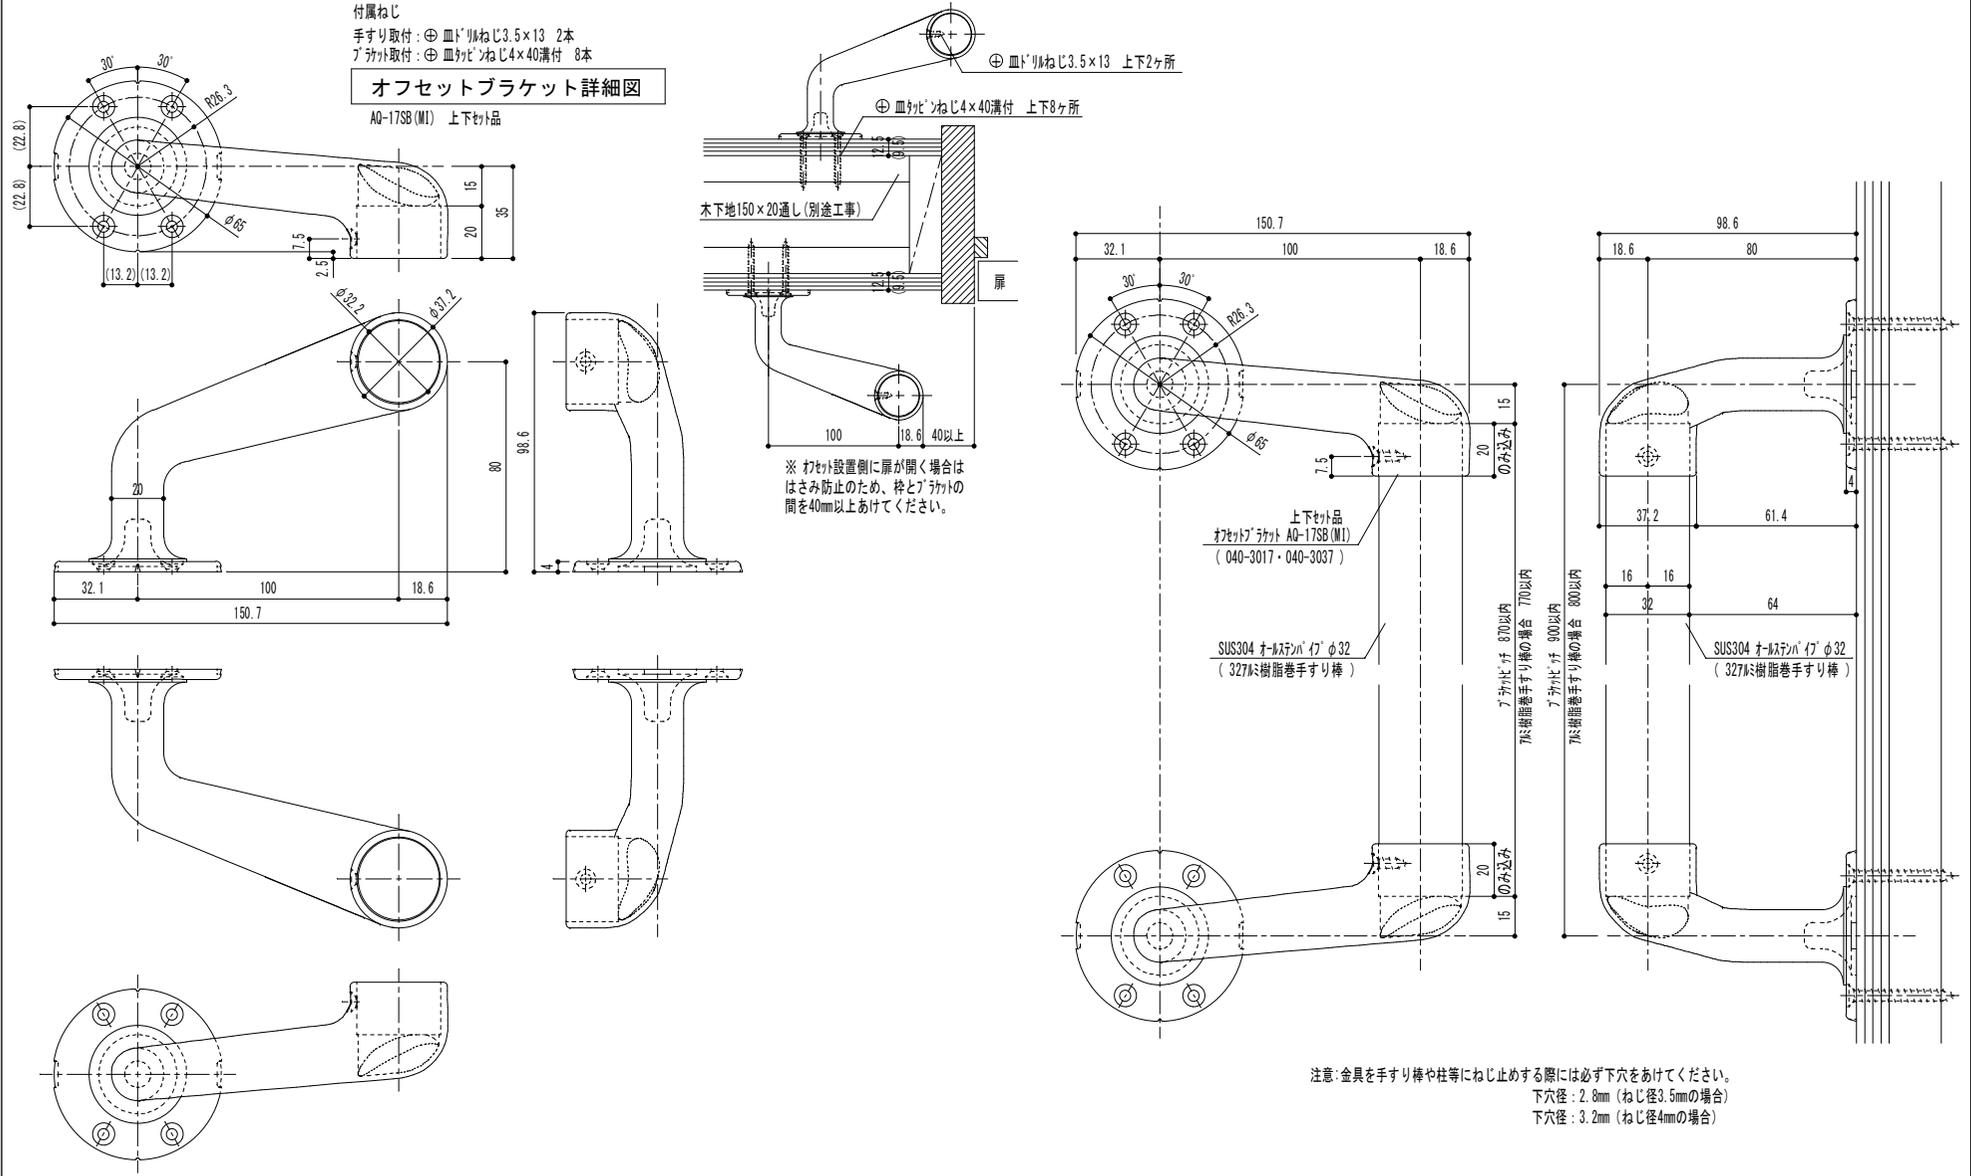


						木下地納まり図		名		製		承		検		設		製	
						19.01.10改訂		形式		11.09.30		認		図		計		図	
								図		尺度									
品番		名		称		数量		材質		表面処理		備考		AQ-17SB(MI)		1/2・1/4		マツ六株式会社 MAZROC CO.,LTD.	


付属ねじ
 手すり取付: ⊕皿ドリねじ3.5×13 2本
 支柱取付: 六角穴付き止めねじM5×3 2本

支柱用エンドジョイント詳細図


AQ-19SB(MI)



角度調整範囲

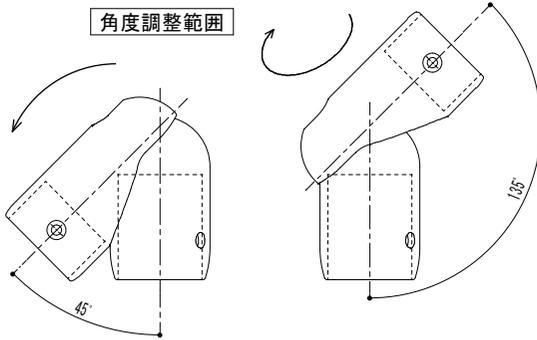



注意: 金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴2.8mmをあけてください。

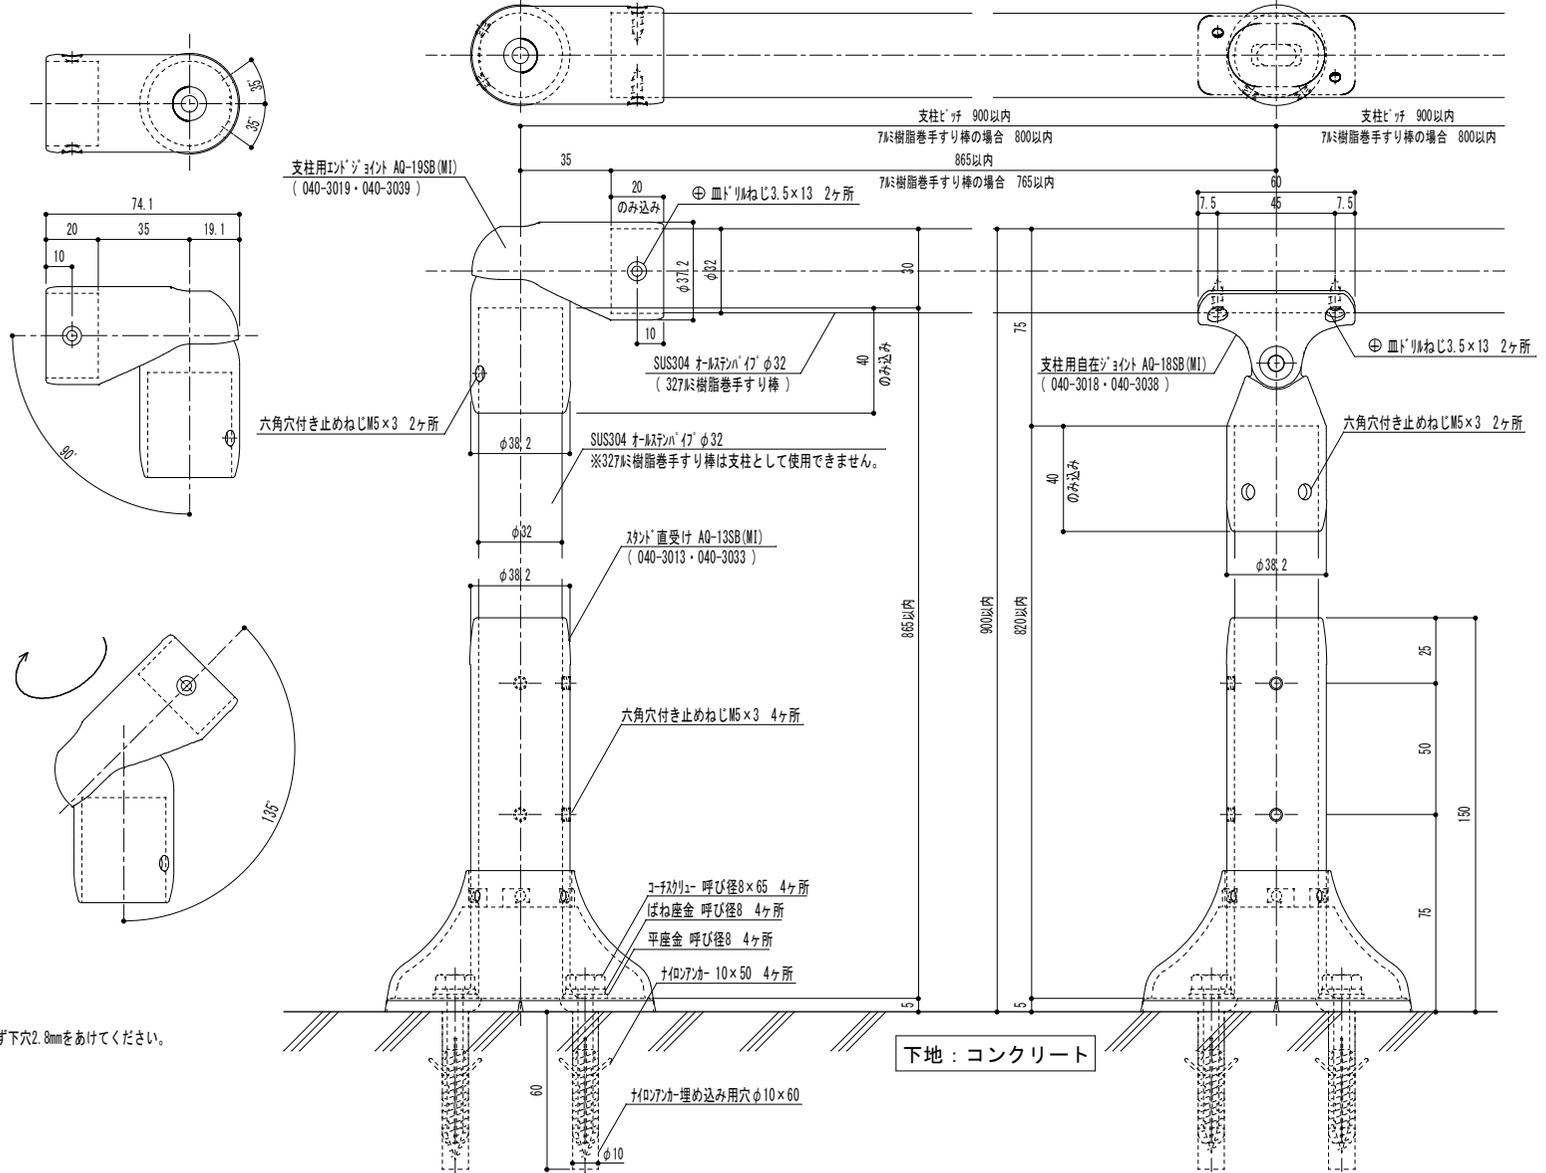

						記	19.01.10改訂			名	バカメスリール支柱用エンドジョイント納まり詳細図	製	図	月	日	承	検	設	製
						事				称	形式: 笠木: オールステンパイプ φ32 笠木: 7mm樹脂巻手すり棒 φ32	製	図	月	日	認	図	計	図
										図	AQ-19SB(MI)	尺	1/2	マツ六株式会社 MAZROC CO., LTD.					
品	番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	度						

埋め込み支柱用か^ハ-詳細図

AQ-21MI

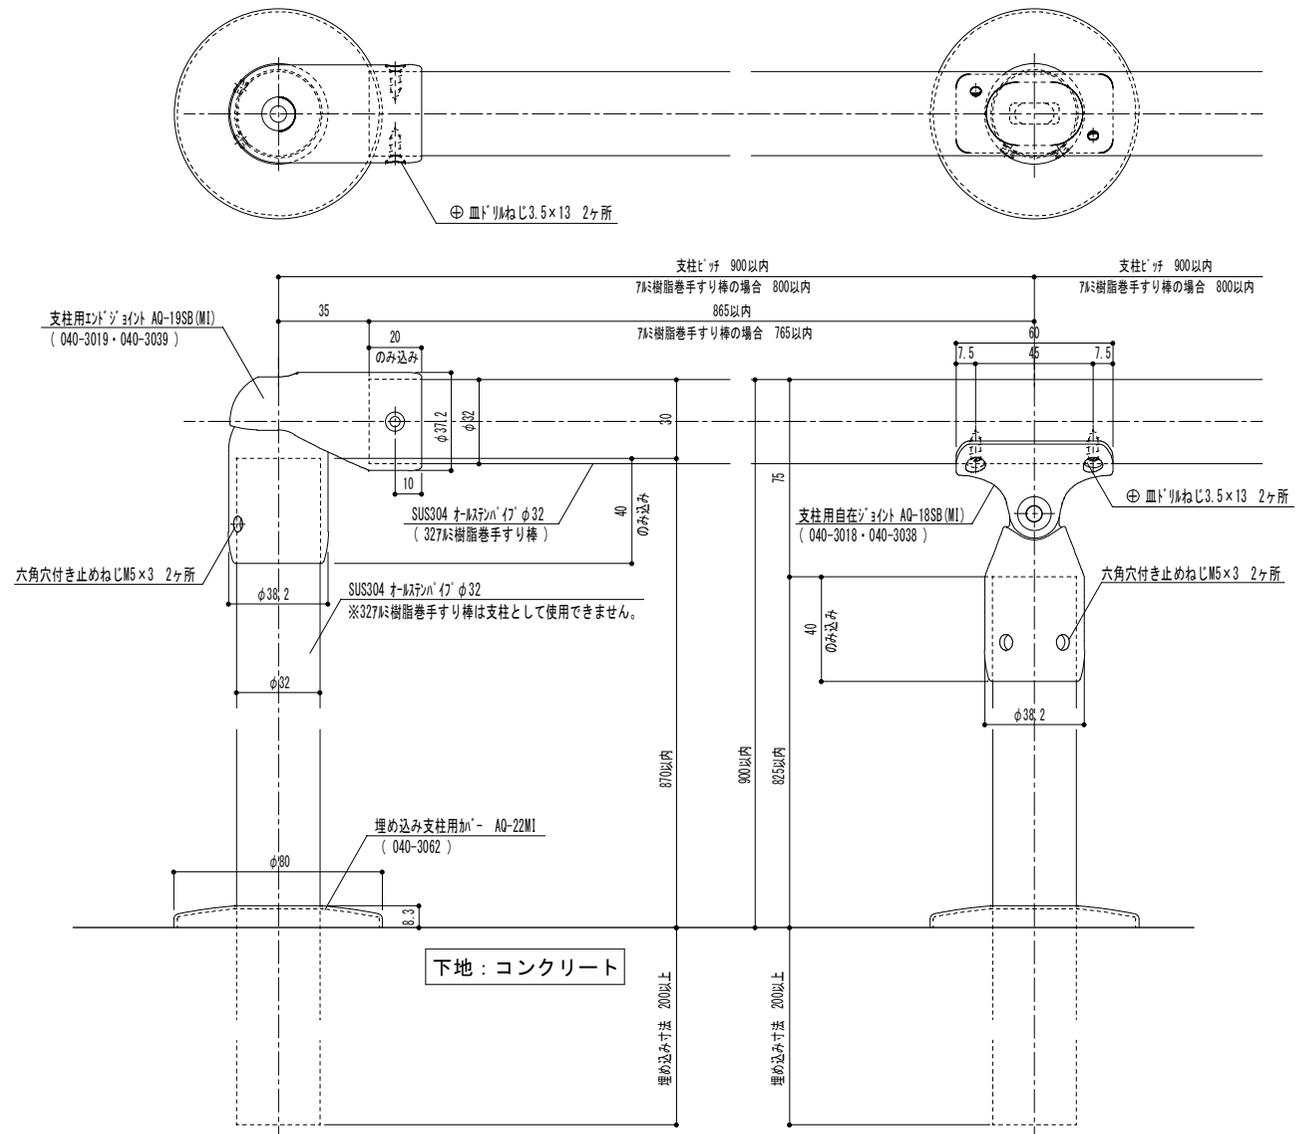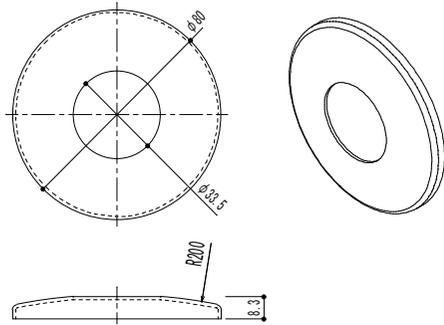








下地：コンクリート

						19.01.10改訂	名		製		承	検	設	製	
						記	ハ ^カ ア ^ク ア ^レ ル埋め込み支柱用か ^ハ -納まり詳細図		図		12.11.30	認	図	計	図
							形式 支柱/笠木:オ-ルステン ^ハ 17' φ32 笠木:7M樹脂巻手すり棒 φ32		AQ-22MI						
品	名	称	数	材	表	備	考	AQ-22MI		尺					
										度					

付属ねじ
 手すり取付: ⊕皿ドリルねじ3.5×13 2本
 支柱取付: 六角穴付き止めねじM5×3 2本

支柱用コーンジョイント詳細図


AQ-23SB(MI)N

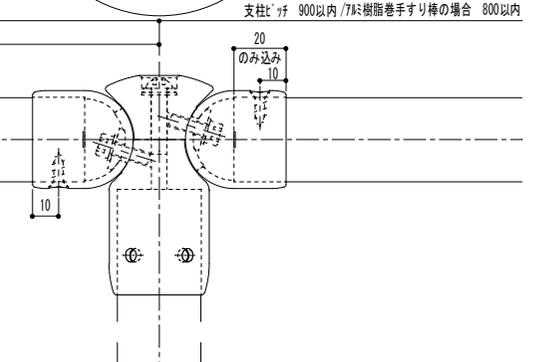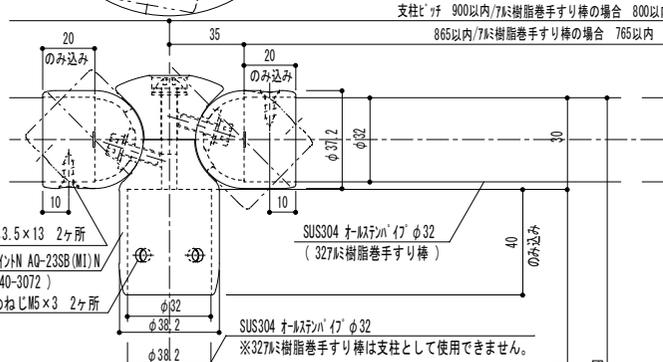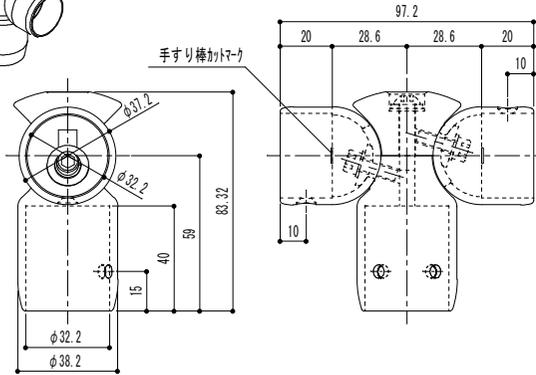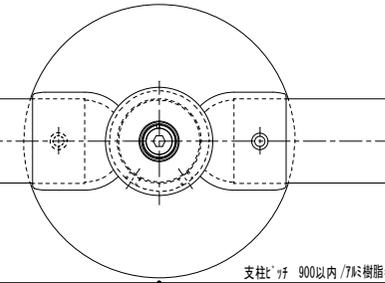


⊕皿ドリルねじ3.5×13 2ヶ所
 支柱用コーンジョイント AQ-23SB(MI)N
 (040-3052・040-3072)
 六角穴付き止めねじM5×3 2ヶ所

SUS304 オールステンアイ φ32
 (327に樹脂巻き手すり棒)

SUS304 オールステンアイ φ32
 ※327に樹脂巻き手すり棒は支柱として使用できません。



上下方向角度長調整範囲



水平方向角度調整範囲

スライド直受け AQ-13SB(MI)
 (040-3013・040-3033)
 六角穴付き止めねじM5×3 4ヶ所


コーンジョイント呼び径φ65 4ヶ所
 ばね座金 呼び径φ 4ヶ所
 平座金 呼び径φ 4ヶ所
 ナロアワカー 10×50 4ヶ所

下地: コンクリート

ナロアワカー埋め込み用穴φ10×60



							記	名	製	承	検	設	製	
							事	称	図	月	認	図	計	図
								形式	日					
								ナロアワカー埋め込み支柱用+納まり詳細図	18.03.20					
								形式	1/2					
								形式						
品番	名	称	数量	材質	表面処理	備考	図番	AQ-23SB(MI)	尺度	1/2	マル六株式会社 MAZROC CO., LTD.			

付属ねじ
 支柱取付:六角穴付き止めねじM5×3 4本
 壁取付:ユーソリュ-呼び径8×65 2本
 平座金 呼び径8 2個
 ばね座金 呼び径8 2個
 ナロアカ- 10×50 2本
 本体取付:⊕なべ小ねじ M5×14 3本
 ばね金 呼び径5 3個



支柱用側面ブラケット詳細図

AQ-24SB(MI)

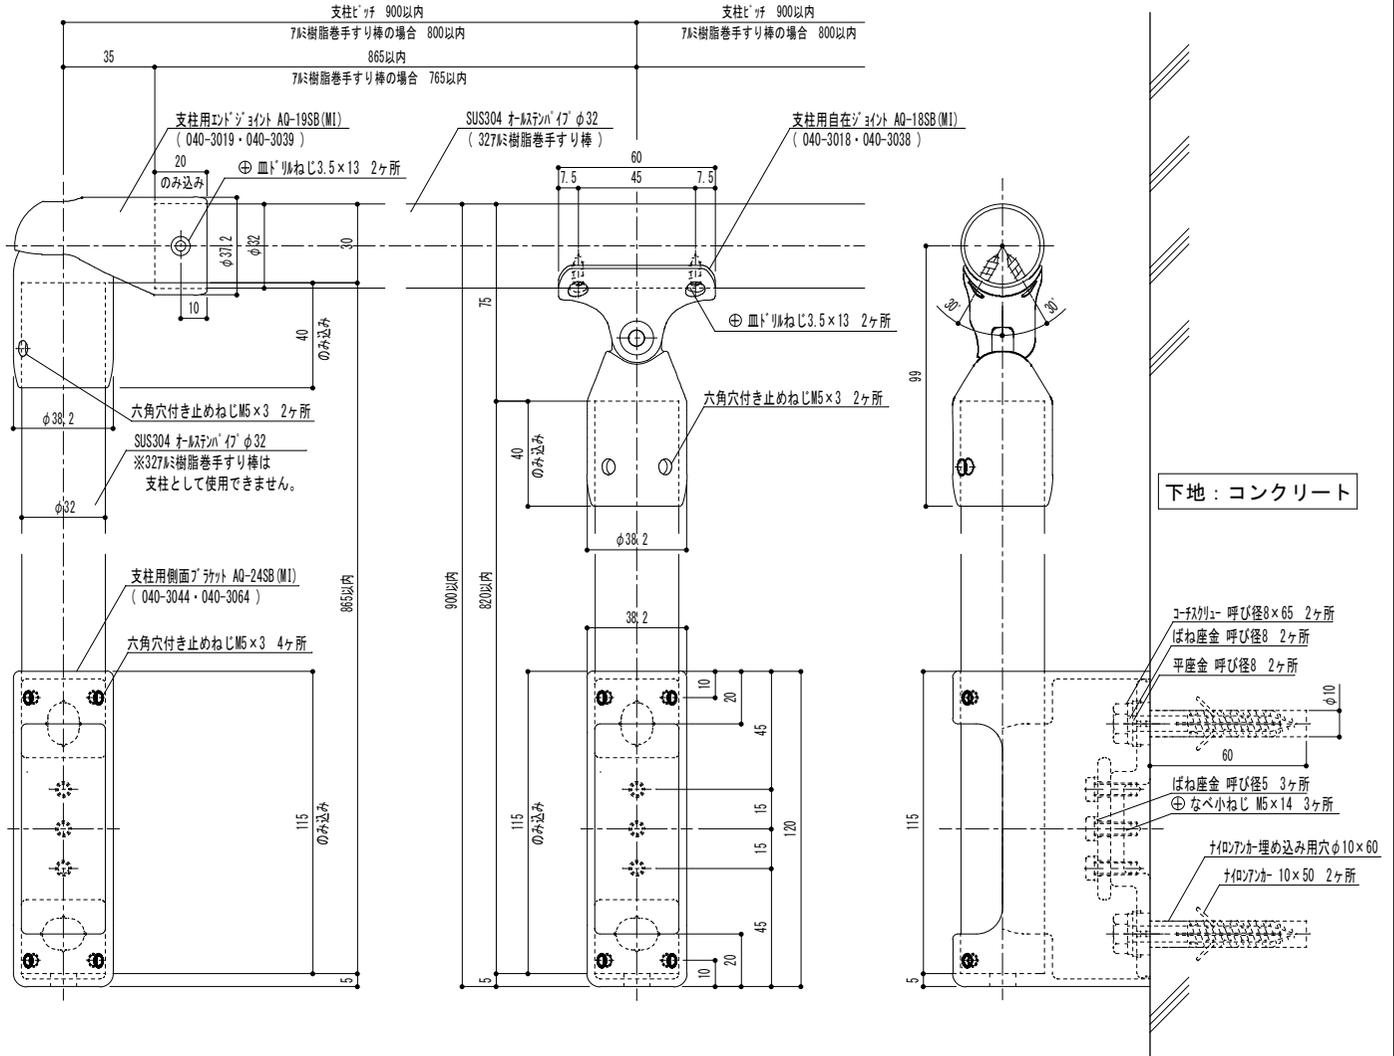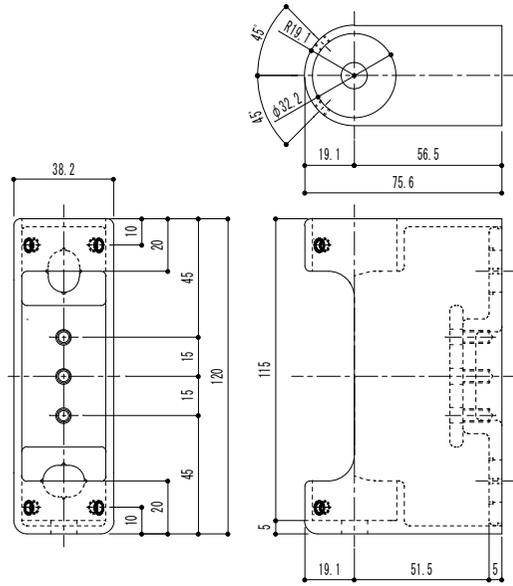

下地: コンクリート


ユーソリュ- 呼び径8×65 2ヶ所
 ばね座金 呼び径8 2ヶ所
 平座金 呼び径8 2ヶ所
 ばね座金 呼び径5 3ヶ所
 ⊕なべ小ねじ M5×14 3ヶ所
 ナロアカ-埋め込み用穴φ10×60
 ナロアカ- 10×50 2ヶ所

品番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	記	名	ハクアアクアレル支柱用側面ブラケット納まり詳細図	製	図	月	日	承	認	検	図	設	計	製	図
														形式	笠木:オ-リングパイプ φ32		18.03.20									
														図	笠木:7mm樹脂巻手すり棒φ32											
														品番	AQ-24SB(MI)											
																尺	1/2									




付属ねじ
手すり取付: ⊕皿ドねじ3.5×13 1本


Rエンドキャップ詳細図
AQ-25SB(MI)

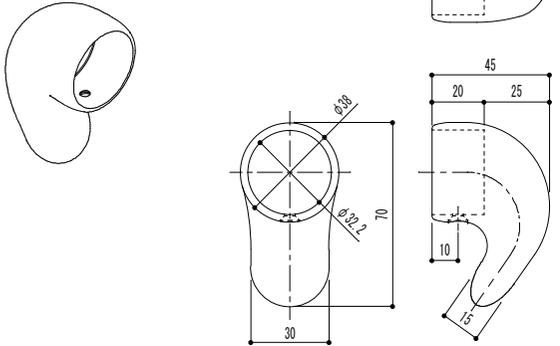

注意: 金具を手すり棒にねじ止めする際には必ず下穴2.8mmをあけてください。

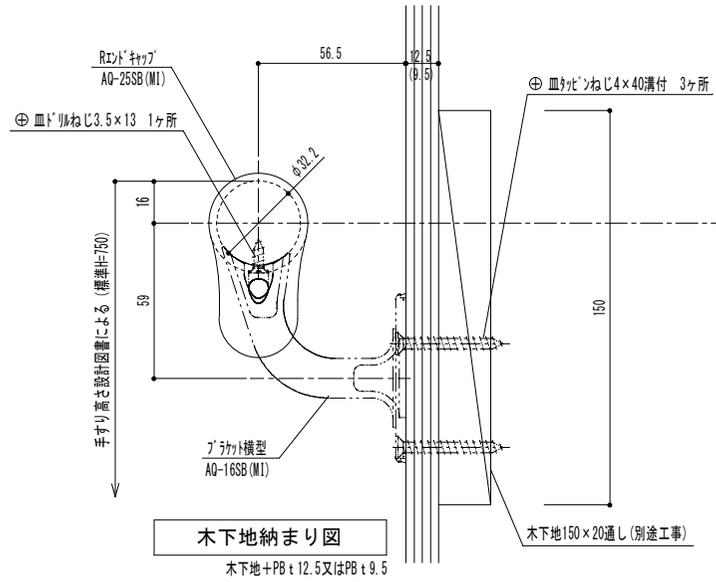

木下地納まり図
木下地+PB t 12.5又はPB t 9.5






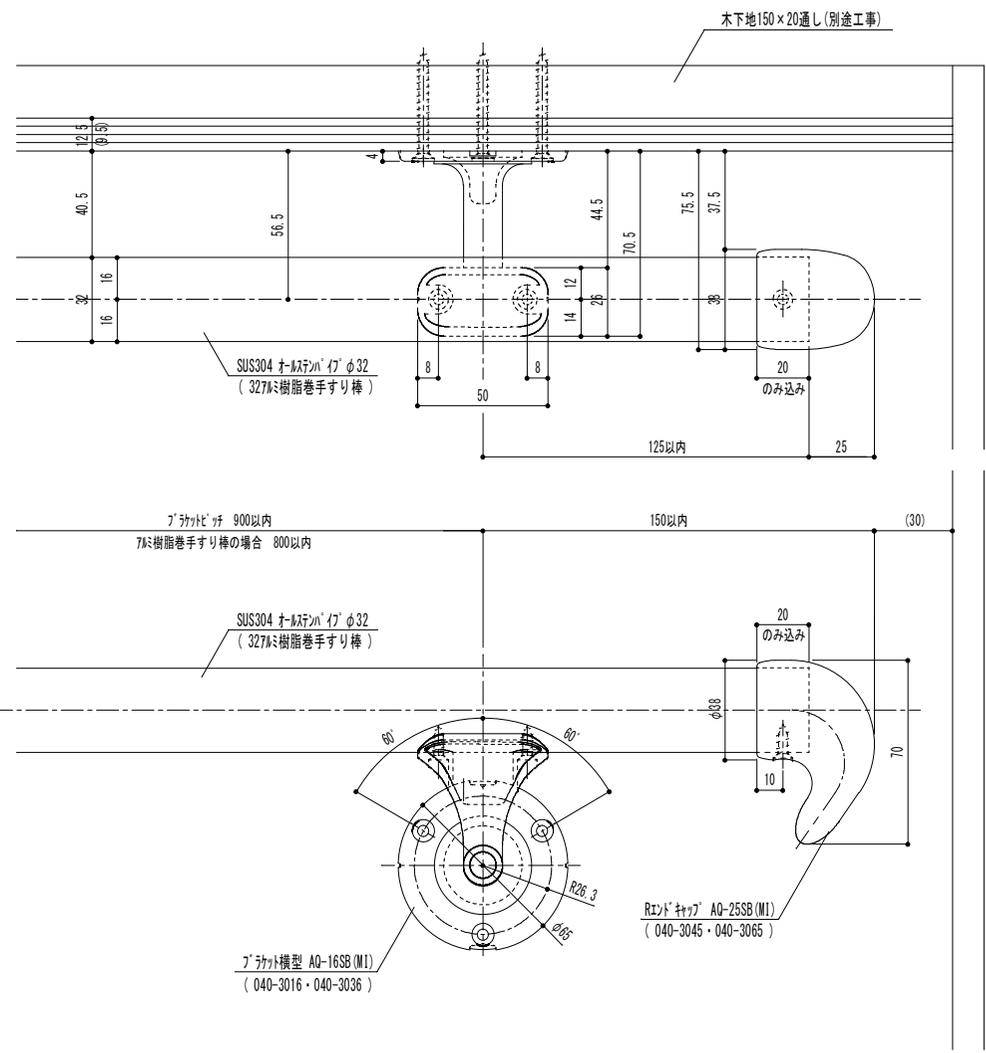


品番	名	称	数量	材質	表面処理	備考	記	木下地納まり図	名	ハカス7ケルRエンドキャップ納まり詳細図	製	図	月	日	承	検	設	製
							事		称	形式 笠木:オールハイツ φ32 笠木:7A樹脂巻き手すり棒 φ32	18.03.20	認	図	計	図			
品番	名	称	数量	材質	表面処理	備考			図番	AQ-25SB(MI)	尺	1/2	マツ六株式会社 MAZROC CO., LTD.					

付属ねじ
 手すり取付：⊕皿ド'ねじ3.5×13 2本
 壁取付：⊕皿ド'ねじ4×40溝付 2本
 カバー取付：六角穴付き止めねじM5×3 1本

Nエンドソケット詳細図

AQ-26SB(MI)

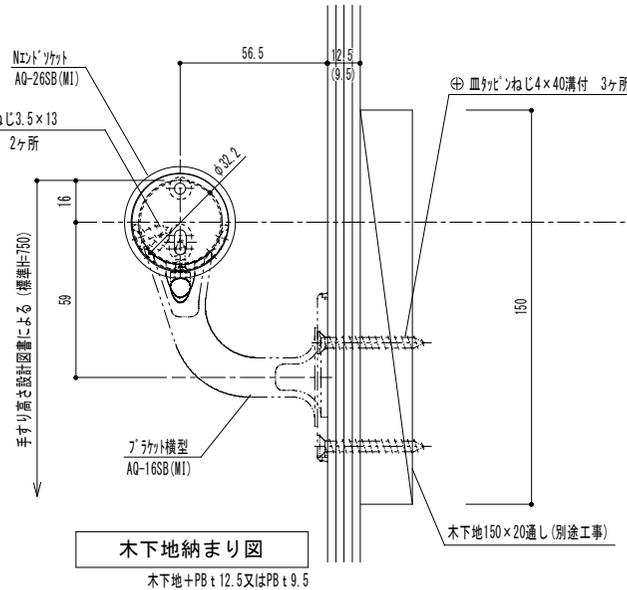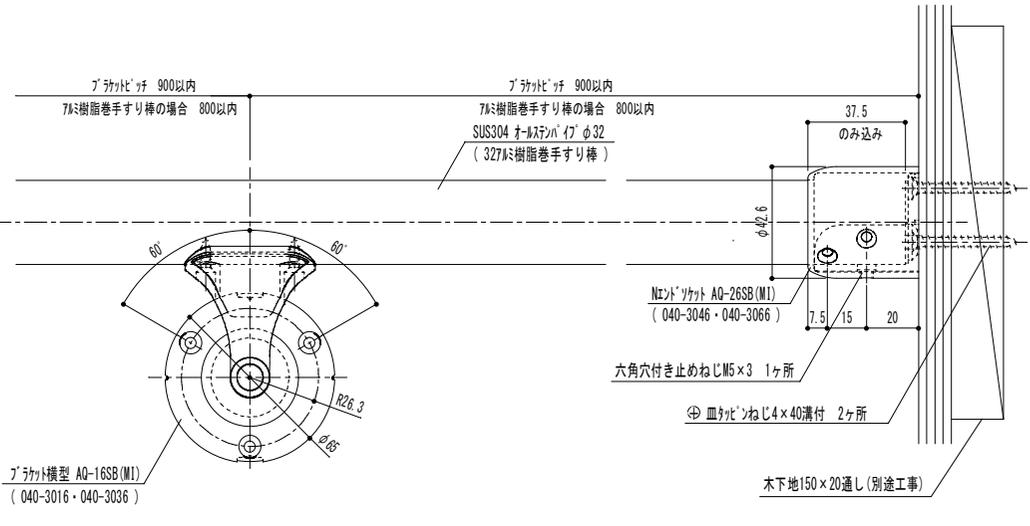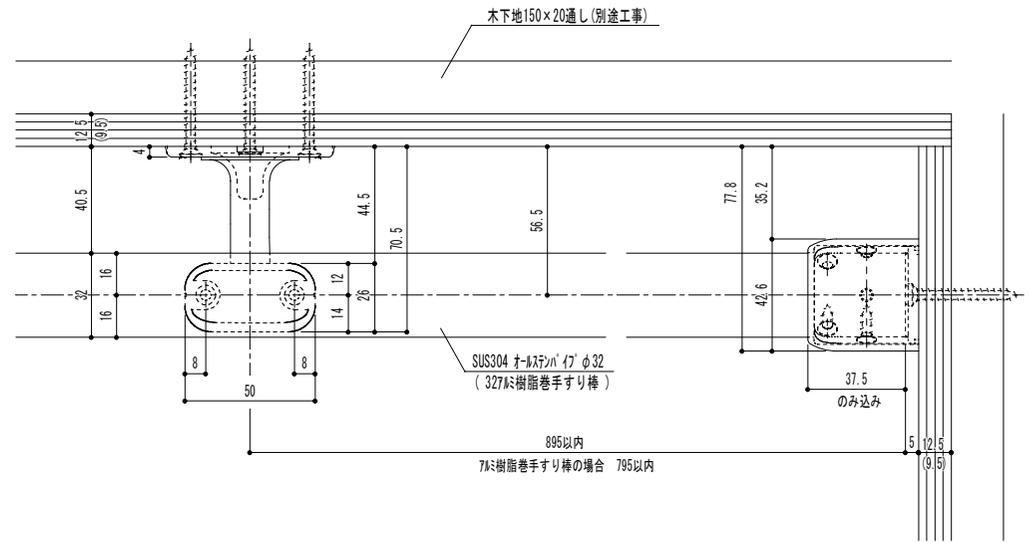

木下地納まり図


木下地+PB t 12.5又はPB t 9.5

注意：金具を手すり棒や柱等にねじ止めする際には必ず下穴をあけてください。
 下穴径：2.8mm (ねじ径3.5mmの場合)
 下穴径：3.2mm (ねじ径4mmの場合)



							記	木下地納まり図	名	バ'カ'ク'ス'テ'ン'ア'ク'ア'レ'ル'N'エ'ン'ド'ソ'ケ'ット'納'まり'詳'細'図	製	図	月	日	承	検	設	製	
							事		称	笠木:オ'ル'ス'テ'ン'バ'イ'φ'32 笠木:7'x'3'2'樹'脂'巻'手'す'り'棒'φ'32	18.03.20	認							
品	番	名	称	数	量	材	質	表	面	処	理	備	考	尺	度	 マツ六株式会社 MAZROC CO., LTD.			
														AQ-26SB (MI)	1/2				

スタンド用調整スペーサー詳細図

AQ-27 10枚入



適応品番
AQ-13・AQ-24

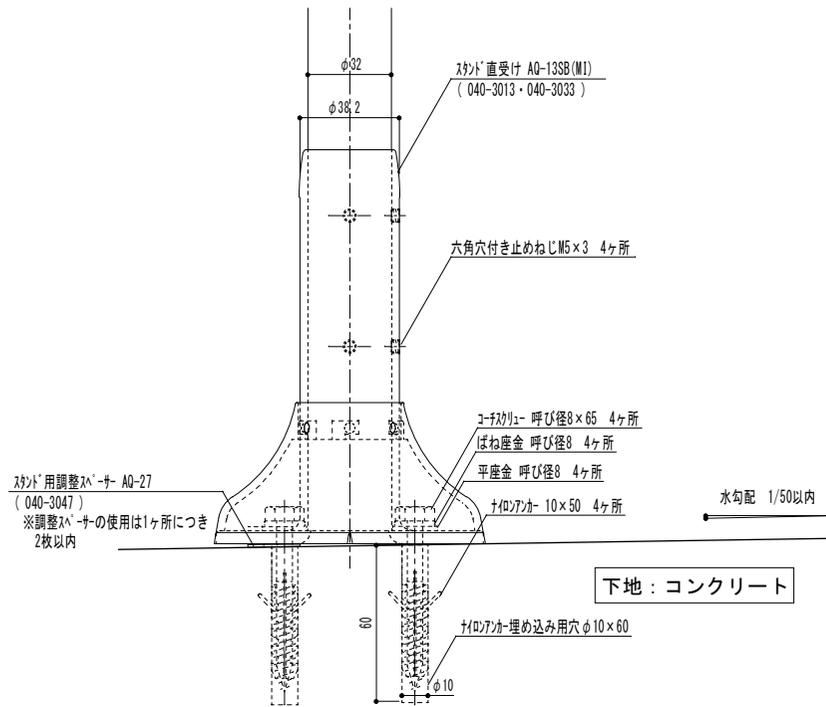






							記	名	製	承	検	設	製
							事	ハカワステールスタンド用調整スペーサー 納まり詳細図 形式 支柱：オールステンパイプφ32	図	図	図	図	図
							考	AQ-27	尺	1/1・1/2	 マツ六株式会社 MAZROC CO., LTD.		
品	番	名	称	数	量	材	質	表	面	処			

付属ねじ
 手すり取付: ⊕皿ドリねじ3.5×13 2本
 プラケット取付: ⊕皿ドビ'ンねじ4×40溝付 3本




直受フレキシブルブラケット詳細図

AQ-29SB(MI)

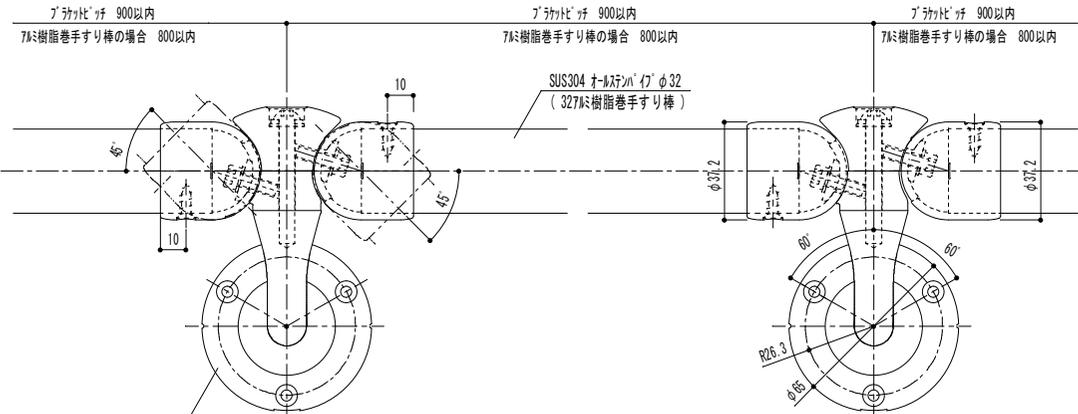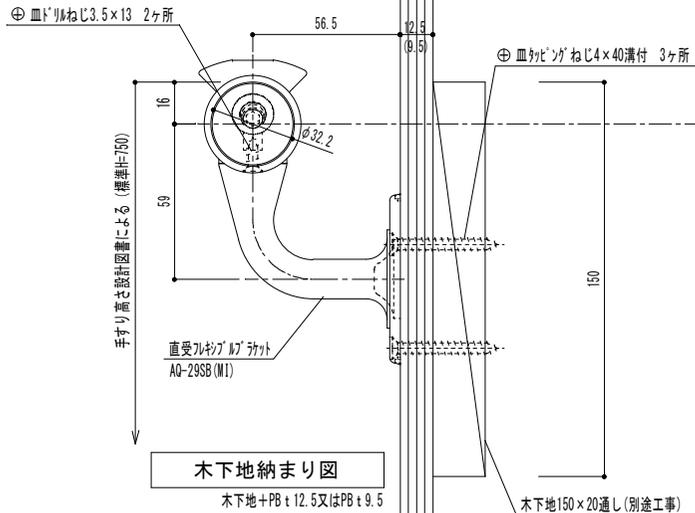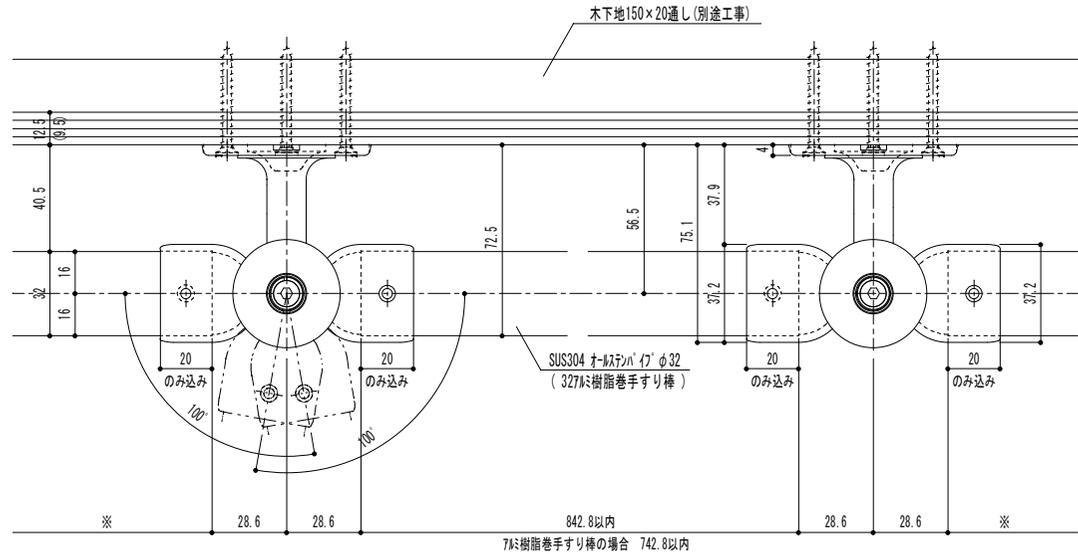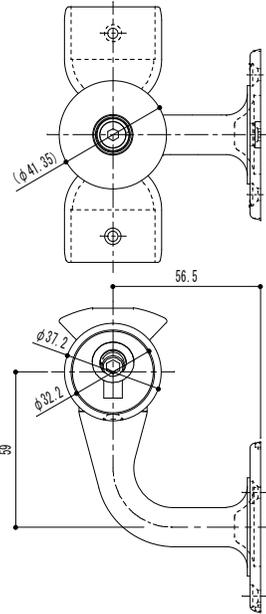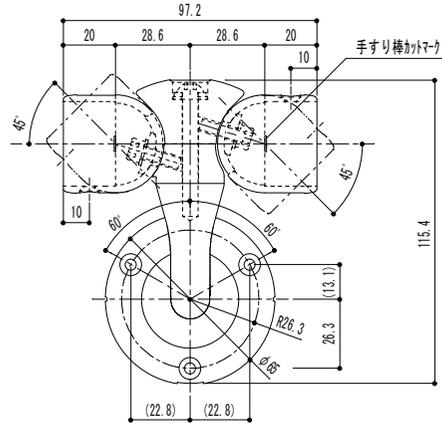

注意: 金具を手すり棒や柱等にねじ止める際には必ず下穴をあけてください。
 下穴径: 2.8mm (ねじ径3.5mmの場合)
 下穴径: 3.2mm (ねじ径4mmの場合)

							記	木下地納まり図	名	直受フレキシブルブラケット納まり詳細図	製	18.03.20	承		検		設		製		
							事		称	形式: 笠木: オールステン'イ' φ32 笠木: 7に樹脂巻手すり棒 φ32	図	1/2	認								
品	番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	マヅロク株式会社 MAZROC CO., LTD.								

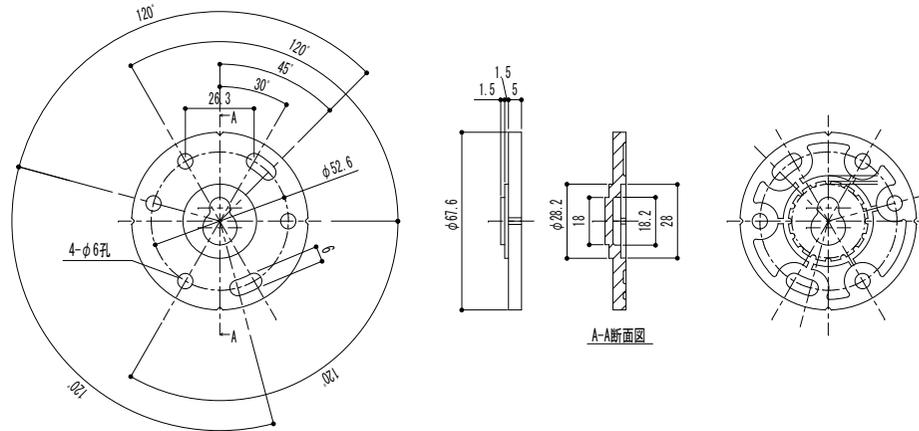

樹脂スペーサー 詳細図



AQ-SP5・AQ-SP10・AQ-SP15・AQ-SP20・AQ-SP25

注意：・樹脂スペーサーを使用する場合、各ブラケット付属のねじは使用せず、サイズ（厚さ）に対応した皿タッピンねじ（右掲載）をご使用ください。その際は、コンクリート下地部分に30mm以上の働きがあるねじを選んでください。
・樹脂スペーサーによる高さ調整は最大25mmまで。
・コンクリート下地以外、使用不可。
・木製ベースプレートとの併用不可。
・屋外での使用不可。

適応ブラケット品番

AQ-01・AQ-02・AQ-03・AQ-05・AQ-16・AQ-29

商品コード	品番	サイズ
040-3092	AQ-32	⊕ 皿タッピンねじ 4×50 3本入
040-3093	AQ-33	⊕ 皿タッピンねじ 4×60 3本入
040-3094	AQ-34	⊕ 皿タッピンねじ 4×70 3本入
040-3095	AQ-35	⊕ 皿タッピンねじ 4×80 3本入
040-3096	AQ-36	⊕ 皿タッピンねじ 4×90 3本入

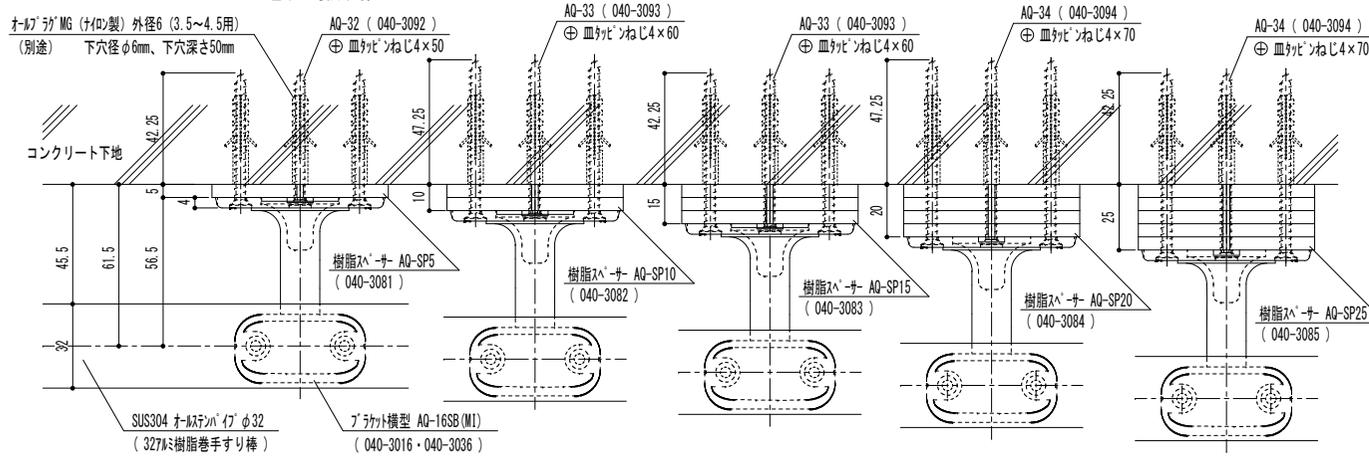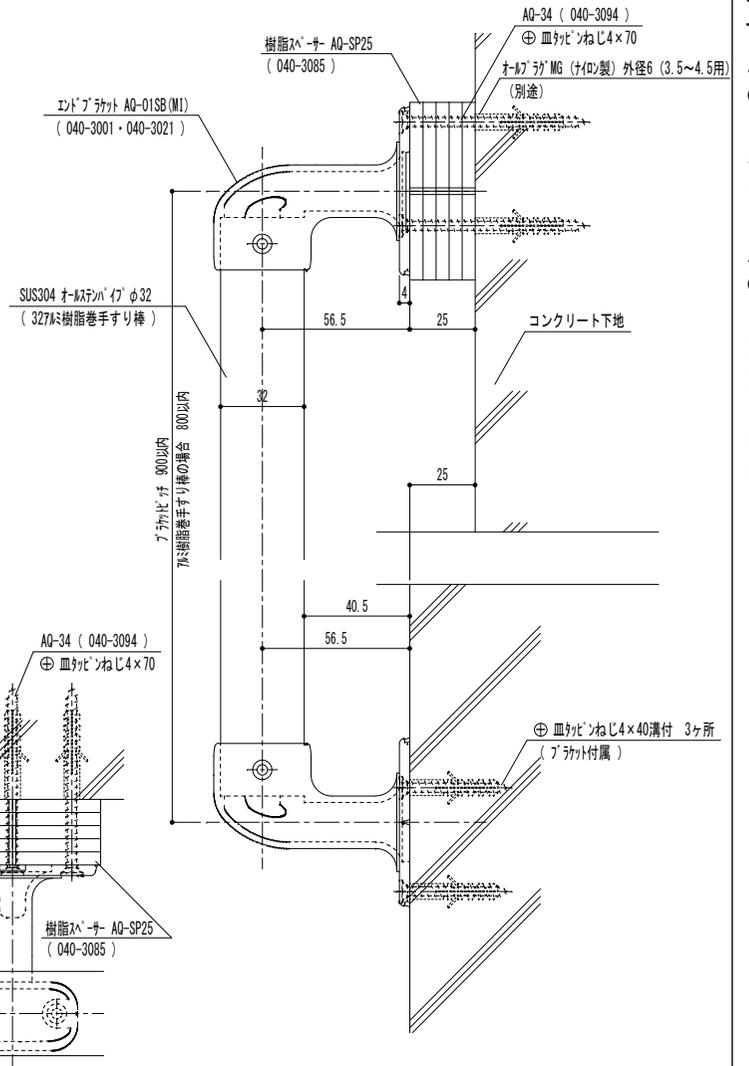

品番	名	称	数量	材	質	表	面	処	理	備	考	記	名	バウハフケアル樹脂スペーサー納まり詳細図	製	図	月	日	承	検	設	製	
												事	形	式 笠木オールステンパイプ φ32 笠木:7に樹脂巻きすり棒 φ32	23.10.31				認	図	計	図	
													番	AQ-SP AQ-32~36	尺	1/2							



MEMO
